Pronext
Electricity & Security

VIDEO CAMARA DIGITAL
Manual del usuario

23PCS Φ5MM IR LEDS

Cámara IR a prueba de agua

Modelo: 70523, 70610
70611, 70561, 70561B

SERIE OCU20

Interfase

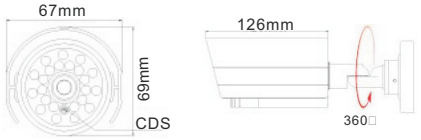

Precauciones

ADVERTENCIA

Por favor, no abra la cámara, corre Peligro de electrcutarse

Atención:
Para reducir el riesgo de shock eléctrico, por favor no abra la cámara, todos Los elementos necesarios para el usuario se encuentran en la superficie. Busque ayuda de profesionales ante cualquier duda que pueda surgirle.

Items a tener en cuenta:

- **No toque el CCD o lente;**
- **Evite los fuertes golpes en la cámara;**
- **No utilice ningún suministrador de energía sin identificar;**
- **Aleje el lente de la cámara de fuertes radiaciones de luz;**
- **Evite instalaciones en lugares irregulares (movimientos, humedad, Altas temperaturas,etc)**
- **Evite el funcionamiento del aparato fuera de los siguientes rangos De temperatura -20 C a 50C y de humedad mayor al 85 %;**

Importante para el usuario:
El producto utiliza una fuente de alimentación certificada para su funcionamiento, la misma debe estar certificada y poseer las siguientes caracteristicas eléctricas:
Entrada: 220V- 50Hz 0.6A Salida: 12Vcc 1000mA
El uso de fuentes de alimentación inadecuadas puede causar riesgos de electrocución y daños severos a personas u objetos.

Instalación

1. Ponga el soporte en la pared; Luego encaje la cámara en el soporte

2.Acomode la cámara en una Posición adecuada

3. Ajuste la cámara al soporte

4.Conecte la cámara al monitor.

Atención:

- Asegurese de conectar el suministrador de Energía luego de haber finalizado la instalación.
- Conecte el final del GND con el piso;

Especificaciones

	OCU20 SO13 650	OCU20 SO13 480	OCU20 SO13	OCU20 CMS14
Dispositivo de cámara	Cámara a color Alta resolución	Cámara a color Alta resolución	Cámara a color	Cámara a color
Sensor de imagen	1/3" SONY SUPER HAD CCD			1/4" COLOR CMOS
Pixeles	PAL:795(H)x596(V) NTSC:811(H)x508(V)	PAL:752(H)x582(V) NTSC:768(H)x494(V)	PAL:500(H)x582(V)	NTSC:510(H)x492(V)
Sensor de área	4.9mmX3.7mm			3.6mmX2.7mm
Señal del sistema	PAL / NTSC			
Resolución horizontal	650TVL	480TVL	420TVL	520TVL
Iluminación mínima	0.1 Lux (Led Off) 0 Lux (Led On)			
Disparador electrónico	Auto:1/50(1/60)-1/100,000Seg			
S/N ratio	>48dB			
Gamma	0.45			
Lente	3.6 mm			
Salida de video	1.0Vp-p,75Ω			
Longitud de onda	850nm			
Suministrador de energía	DC 12V±10%			
Consumo	>10 W			
Distancia IR	20M			
Modelo	70561/70561B	70611	70523	70535

Las especificaciones estan sujetas a cambiar sin previo aviso